


高効率給気口(LC/GKFシリーズ)

設備説明:

- 簡単な構造で信頼性が高く、取り付け便利。
- 下段式高効率フィルタは、交換が容易。
- ろ過効率: $\geq 99.99\%$ ($\geq 0.3\mu\text{m}$ 塵粒);
P型: ろ過効率: $\geq 99.995\%$ ($\geq 0.3\mu\text{m}$ 塵粒)
- 初期抵抗値: $\leq 230\text{Pa}$ 。



パラメータ:

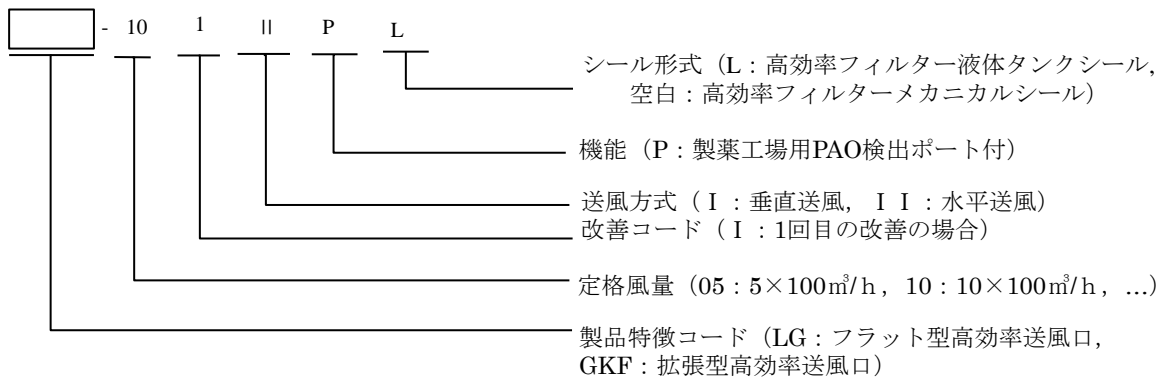

モデル		定格風量	高効率フィルターサイズ	本体サイズ	ダクトフランジ寸法	天井開口部サイズ	重量
垂直送風	水平送風	(m^3/h)	(mm)	KxLxH/h (mm)	AXB (mm)	(mm)	(Kg)
□-051I	□-051II	500	400X400X80 (H13)	450X450X360 /480	200X200	460X460	20
□-051IP	□-051IIP		400X400X80 (H14)				20
□-051IPL	□-051IIPL		400X400X105 (タンク)				22
□-101I	□-101II	1000	610X610X69 (H13)	660X660X360 /480	320X250	670X670	36
□-101IP	□-101IIP		610X610X69 (H14)				36
□-101IPL	□-101IIPL		610X610X105 (タンク)				39
□-151I	□-151II	1500	630X630X80 (H13)	680X680X360 /480	400X250	690X690	43
□-151IP	□-151IIP		630X630X80 (H14)				43
□-151IPL	□-151IIPL		630X630X105 (タンク)				47
□-201I	□-201II	2000	915X610X80 (H13)	965X660X360 /480	630X250	975X670	53
□-201IP	□-201IIP		915X610X80 (H14)				53
□-201IPL	□-201IIPL		915X610X105 (タンク)				58
□-251I	□-251II	2500	1220X610X80 (H13)	1270X660X360 /480	630X250	1280X670	60
□-251IP	□-251IIP		1220X610X80 (H14)				60
□-251IPL	□-251IIPL		1220X610X105 (タンク)				65
□-301I	□-301II	3000	1260X630X80 (H13)	1310X680X360 /480	630X250	1320X690	65
□-301IP	□-301IIP		1260X630X80 (H14)				65
□-301IPL	□-301IIPL		1260X630X105 (タンク)				70